




- 1/ Lester le socle de gravillon (70kg)
- 2/ Replacer le couvercle sur le socle
- 3/ Prendre sur le mât du parasol son guide et le fixer sur la base du parasol à roulettes (4 vis)



- 1/ Positionner l'enjoliveur sur la base rotative
- 2/ Positionner le parasol sur son guide
- 3/ Visser le bouton de la base rotative
- 4/ Bloquer le parasol sur son guide à l'aide de la vis

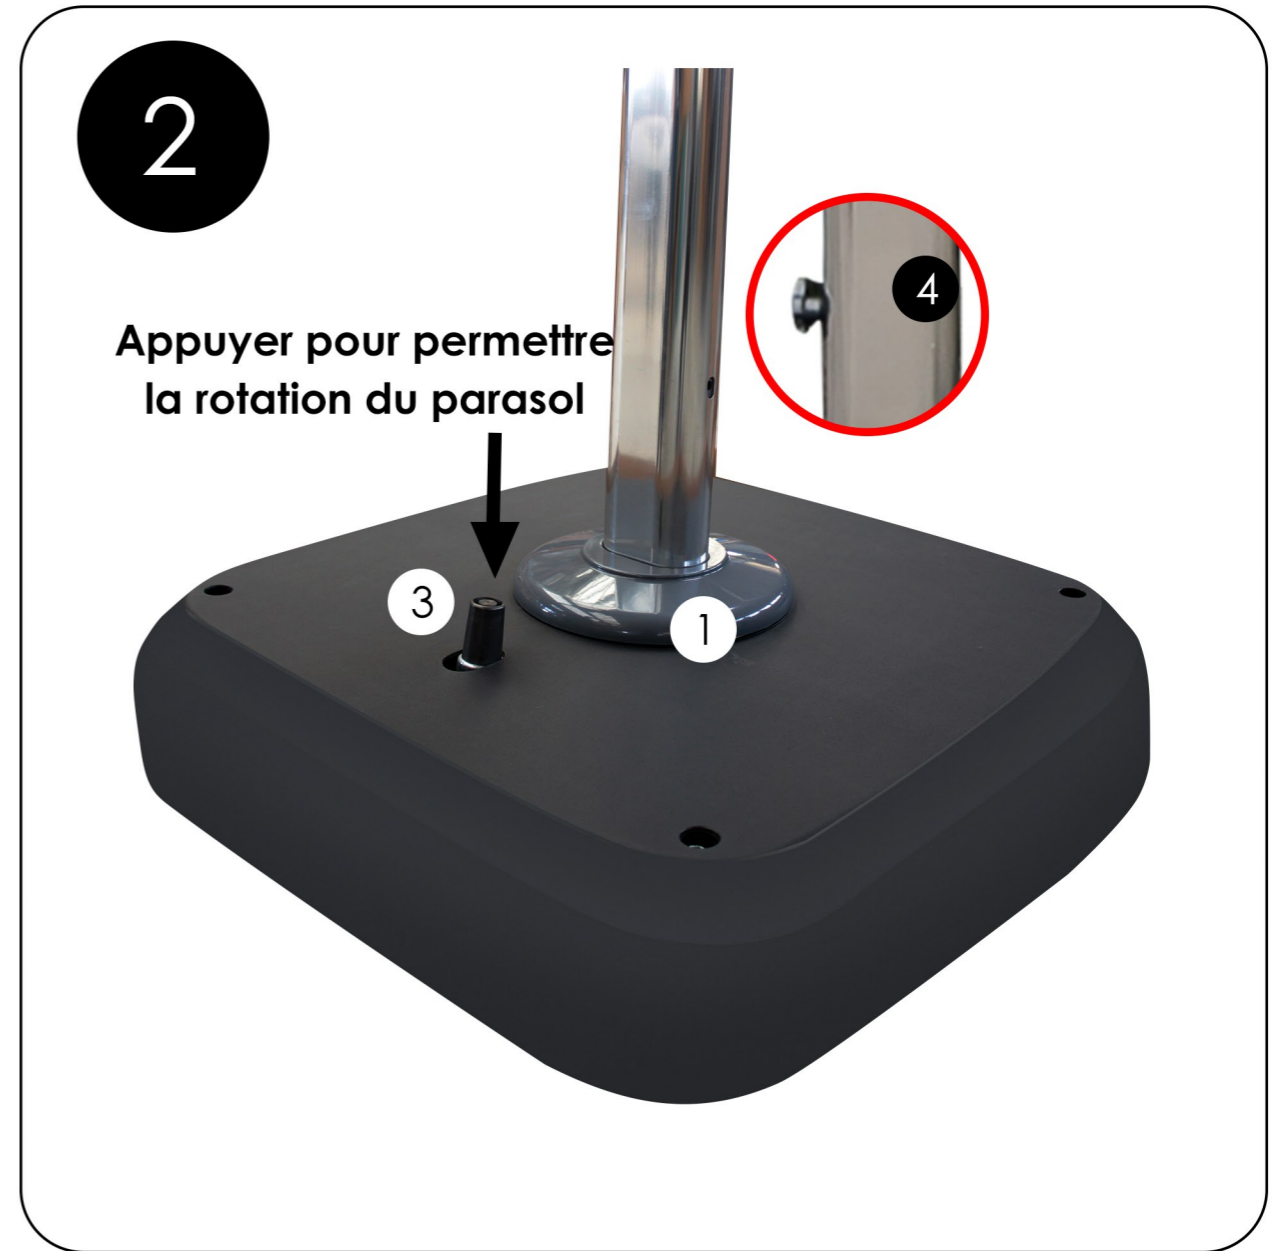

- 1/ Débloquer et remonter la poignée de votre parasol avant l'ouverture
- 2/ A l'aide de la manivelle vous pouvez ouvrir votre parasol en prenant soin d'écartier les baleines



**Ouvrir au maximum puis faire un demi tour de manivelle dans le sens inverse pour détendre l'ensemble et avoir une meilleure résistance au vent**

**A l'aide de la manivelle et de la réduction vous pouvez sortir ou escamoter les roulettes de votre socle**

**Après chaque déplacement nous vous conseillons de rentrer les roulettes pour que le parasol ne se déplace pas sous l'action du vent.**